

Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0659

Empresa Interessada: **IMPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
Avenida Francisco Rocha, 198 – Batel - Curitiba/PR

Contato: Mauro – [impex.diretoria@gmail.com](mailto:impex.diretoria@gmail.com)

Pedido de Ensaio: 15.666

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM LUMINÁRIA PÚBLICA**



Indicações fornecidas e de responsabilidade do interessado sobre o material ensaiado:

NÚMERO DO PROCESSO.....: Não Informado  
MARCA.....: ELLEKTRA  
MATERIAL.....: Luminária Pública 50W 4000K  
DATA / INSPEÇÃO.....: 02/06/2023 – Entregue no Laboratório  
QUANTIDADE DE AMOSTRAS.....: 03 Amostras  
MODELO.....: EL50W-IP66-4000K  
NUMERO DE SÉRIE.....: 0010000  
DATA DE FABRICAÇÃO.....: 06/2023  
LOTE.....: Não informado  
METODOLOGIA APLICADA.....: **Conforme Portaria INMETRO N° 62 de 17 de fevereiro de 2022**

## I. ASPECTO DA AMOSTRA



Fotografia 01 – Aspecto da amostra

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteente.

RL\_Geral\_Rev.00

**LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.**

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Salm, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832


Email: [lenco@laboratorioslenco.com.br](mailto:lenco@laboratorioslenco.com.br) – Site: [www.laboratorioslenco.com.br](http://www.laboratorioslenco.com.br)



Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0659



Fotografia 02 – Aspecto da amostra

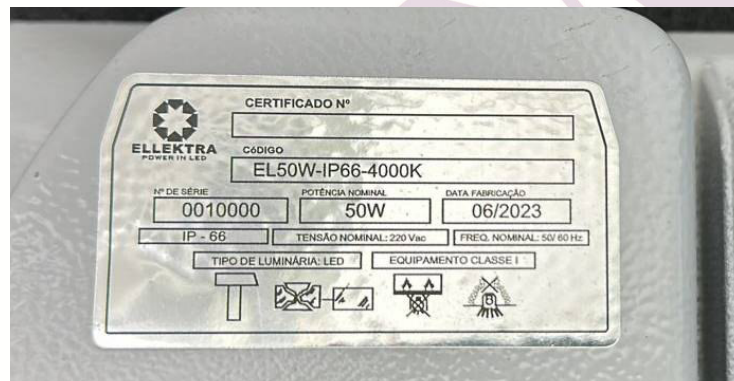

Fotografia 03 – Aspecto da amostra



Fotografia 04 – Aspecto da amostra (Driver)

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteente.

RL\_Geral\_Rev.00

**LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.**

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Salm, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832

Email: [lenco@laboratorioslenco.com.br](mailto:lenco@laboratorioslenco.com.br) – Site: [www.laboratorioslenco.com.br](http://www.laboratorioslenco.com.br)



Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0659

## II. CONDIÇÕES LABORATORIAIS

As medições fotométricas foram realizadas em sala escura, inibindo a presença de iluminação externa e reflexões difusas internas, com temperatura de  $(25 \pm 2)$  °C e umidade relativa do ar de  $(50 \pm 10)$  %.  
Tempo de estabilização: 40 Minutos

## III. RESULTADOS ENCONTRADOS

Os ensaios realizados referem-se exclusivamente ao material ensaiado. A tabela a seguir apresenta um resumo dos resultados encontrados na amostra.

Tabela 2 – Ensaios de Tipo - Eficiência Energética

| Portaria do Inmetro<br>Nº 62/2022 | Ensaio / Verificação                                    | Resultados |
|-----------------------------------|---|------------|
| 4.2.1                             | Potência total do circuito                              | C          |
| 4.2.2                             | Fator de potência                                       | C          |
| 4.2.3                             | Corrente de alimentação                                 | C          |
| 4.2.4                             | Tensão e corrente de saída                              | C          |
| 4.2.10                            | Classificação das distribuições de intensidade luminosa | C          |
| 4.2.7                             | IRC   | C          |
| 4.2.6                             | TCC   | C          |
| 4.2.5                             | Eficiência energética                                   | C          |
| 4.2.11                            | Controle da distribuição luminosa                       | C          |

### Legenda

|     |   |
|-----|---|
| NCS | Não contratado pelo solicitante   |
| C   | Conforme - A amostra ensaiada atende as especificações normativas         |
| NC  | Não conforme - A amostra ensaiada não atende as especificações normativas |
| NA  | Não aplicável   |

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emite.

RL\_Geral\_Rev.00

### LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Salm, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832

Email: [lenco@laboratorioslenco.com.br](mailto:lenco@laboratorioslenco.com.br) – Site: [www.laboratorioslenco.com.br](http://www.laboratorioslenco.com.br)



Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0659

**IV. POTÊNCIA TOTAL DO CIRCUITO (ITEM 4.2.1 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)**

| Tensão de Referência: 220V |                     |                        |                                      |                      |
|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Amostra                    | Potência medida (W) | Potência declarada (W) | Percentual da potência declarada (%) | Máximo permitido (%) |
| 1                          | 49,57               | 50                     | 99,14                                | 110                  |
| 2                          | 50,01               |                        | 100,02                               |                      |
| 3                          | 49,54               |                        | 99,08                                |                      |

**V. FATOR DE POTÊNCIA (ITEM 4.2.2 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)**

| Tensão de Referência: 220V |                                    |   |                                 |
|----------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|
| Amostra                    | Fator de potência declarado (adim) | Fator de potência mínimo aceitável (adim) | Fator de potência medido (adim) |
| 1                          | 0,99                               | 0,92                                      | 0,96                            |
| 2                          |                                    |   | 0,96                            |
| 3                          |                                    |   | 0,96                            |

**VI. TENSÃO E CORRENTE DE SAÍDA (ITEM 4.2.3 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)**

| Tensão de referência (V) | Tensão declarada (V) | Variação permitida (%) | Tensão de Saída Medida (V) |
|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|
| 92%                      | 28 - 72              | ±10                    | 68,7                       |
| 106%                     |                      |                        | 67,7                       |

| Tensão de referência (V) | Corrente de declarada (A) | Variação permitida (%) | Corrente de Saída Medida (A) |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|
| 92%                      | 0,1 - 1,4                 | ±10                    | 0,67                         |
| 106%                     |                           |                        | 0,67                         |

**VII. CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO (ITEM 4.2.4 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)**

| Tensão de Referência: 220V |  |                        |                                    |  |
|----------------------------|--|------------------------|------------------------------------|--|
| Amostra                    | Corrente de alimentação declarada (mA) | Variação permitida (%) | Corrente de alimentação medida (A) | Varição entre a Corrente Medida e a Corrente Declarada (%) |
| 1                          | -                                      | ±10                    | 0,227                              | -  |
| 2                          |  |                        | 0,227                              |  |
| 3                          |  |                        | 0,225                              |  |

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteente.

RL\_Geral\_Rev.00

**LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.**

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Salm, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832

Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br



Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0659

| Limite de Harmônicas (IEC 61000-3-2) |   |         |      |      |
|--------------------------------------|---|---------|------|------|
| Tensão de Referência: 220V           |   |         |      |      |
| Ordem Harmônica (n)                  | Correntes harmônicas máximas permitidas expressas como porcentagem da corrente de entrada na frequência fundamental (%) | Amostra |      |      |
|                                      |   | 01      | 02   | 03   |
| 2                                    | 2   | 0,05    | 0,05 | 0,03 |
| 3                                    | 30  | 2,36    | 2,49 | 4,56 |
| 5                                    | 10  | 1,16    | 1,33 | 0,40 |
| 7                                    | 7   | 1,22    | 1,12 | 1,33 |
| 9                                    | 5   | 1,09    | 1,25 | 0,91 |
| 11                                   | 3   | 1,06    | 1,15 | 1,39 |
| 13                                   | 3   | 1,02    | 0,98 | 1,11 |
| 15                                   | 3   | 0,93    | 0,96 | 0,87 |
| 17                                   | 3   | 0,84    | 0,92 | 0,71 |
| 19                                   | 3   | 0,89    | 0,87 | 0,84 |
| 21                                   | 3   | 0,69    | 0,68 | 0,71 |
| 23                                   | 3   | 0,77    | 0,77 | 0,84 |
| 25                                   | 3   | 0,68    | 0,60 | 0,61 |
| 27                                   | 3   | 0,54    | 0,49 | 0,51 |
| 29                                   | 3   | 0,45    | 0,55 | 0,55 |
| 31                                   | 3   | 0,36    | 0,54 | 0,54 |
| 33                                   | 3   | 0,69    | 0,43 | 0,38 |
| 35                                   | 3   | 0,72    | 0,37 | 0,47 |
| 37                                   | 3   | 0,44    | 0,70 | 0,67 |
| 39                                   | 3   | 0,47    | 0,69 | 0,75 |

| Tensão de Referência: 220V |         |      |      |
|----------------------------|---------|------|------|
| Medições de THD A (%)      | Amostra |      |      |
|                            | 01      | 02   | 03   |
|                            | 5,68    | 5,18 | 5,95 |

### VIII. CLASSIFICAÇÃO DAS DISTRIBUIÇÕES DE INTENSIDADE LUMINOSA (ITEM 4.2.10 DA PORTARIA INMETRO Nº 62/2022)

| Parâmetros   | Classe   |
|--|----------|
| Distribuição longitudinais verticais de intensidade contidas em planos verticais   | Média    |
| Classificação quanto às distribuições transversais de intensidade luminosa   | II       |
| Controle distribuição de intensidade luminosa no espaço acima dos cones de 80° e 90°, (cujo vértice coincide com o centro óptico da luminária) | Limitada |

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteente.

RL\_Geral\_Rev.00

### LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Salm, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832

 Email: [lenco@laboratorioslenco.com.br](mailto:lenco@laboratorioslenco.com.br) – Site: [www.laboratorioslenco.com.br](http://www.laboratorioslenco.com.br)


Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0659

**IX. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (ITEM 4.2.5 DA PORTARIA INMETRO Nº 62/2022)**

| Classe de Eficiência Energética | Nível de Eficiência Energética (lm/W) | Valor mínimo aceitável medido (lm/W) |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| A                               | $EE \geq 100$                         | 98                                   |
| B                               | $90 \leq EE < 100$                    | 88                                   |
| C                               | $80 \leq EE < 90$                     | 78                                   |
| D                               | $70 \leq EE < 80$                     | 68                                   |

| Tensão de Referência: 220V |                     |                     |                              |
|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Amostra                    | Fluxo Luminoso (lm) | Potência medida (W) | Eficiência Energética (lm/W) |
| 01                         | 7412                | 49,57               | 149,53                       |
| 02                         | 7429                | 50,01               | 148,55                       |
| 03                         | 7369                | 49,54               | 148,75                       |

| Média de E.E. Medida (lm/W) | Classe E.E classificada |
|-----------------------------|-------------------------|
| 148,94                      | A                       |

**X. ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DA COR (ITEM 4.2.7 DA PORTARIA INMETRO Nº 62/2022)**

O Índice de Reprodução de Cor (IRC) é um sistema internacional utilizado para avaliar a capacidade da própria lâmpada para representar as cores dos objetos. Quanto mais alto o IRC (baseado em uma escada de 0 a 100), melhor aparecem às cores. As classificações IRC de lâmpadas diversas podem ser comparadas. Contudo, uma comparação numérica somente é válida se as lâmpadas são também avaliadas quanto à mesma cromaticidade. As diferenças de IRC entre lâmpadas de maneira geral não são significantes, ou seja, visíveis a olho nu, a menos que a diferença seja maior que três a cinco pontos.

| Tensão de Referência: 220V |                   |                      |
|----------------------------|-------------------|----------------------|
| Amostra                    | Especificado (Ra) | Valores medidos (Ra) |
| 01                         | $\geq 70$         | 74                   |
| 02                         |                   | 73                   |
| 03                         |                   | 73                   |

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteente.

RL\_Geral\_Rev.00

**LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.**

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Salm, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832

 Email: [lenco@laboratorioslenco.com.br](mailto:lenco@laboratorioslenco.com.br) – Site: [www.laboratorioslenco.com.br](http://www.laboratorioslenco.com.br)


Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0659

#### XI. TEMPERATURA DE COR CORRELATA (ITEM 4.2.6 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

A temperatura de cor está diretamente relacionada com a temperatura física do filamento nas lâmpadas incandescentes, de forma que a escala de temperatura Kelvin (K), é utilizada para descrever a temperatura de cor. Para lâmpadas a LED, onde nenhum filamento está envolvido, o termo “temperatura de cor correlata” (TCC) é utilizada para indicar que a luz parece “como se” estivesse operando em uma dada temperatura de cor.

As temperaturas de cor correlata são em Kelvins (K) Embora isto não possa ser considerado fisicamente, uma temperatura de cor mais alta (K) descreve uma fonte de luz azulada, visualmente “fria”.

**Tabela 4 – Temperatura de Cor Correlata**

| Temperatura de cor (K)      |                       |              |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| Valor Mínimo                | Valor Declarado       | Valor Máximo |
| 2 580                       | 2 700                 | 2 870        |
| 2 870                       | 3 000                 | 3 220        |
| 3 220                       | 3 500                 | 3 710        |
| 3 710                       | 4 000                 | 4 260        |
| 4 260                       | 4 500                 | 4 746        |
| 4 746                       | 5 000                 | 5 312        |
| 5 312                       | 5 700                 | 6 022        |
| 6 022                       | 6 500                 | 7 042        |
| TCC Flexível (2800 – 5600K) | $TF^1 \pm \Delta T^2$ |              |

1) TF deve ser escolhido em passos de 100 K (2 800, 2 900, ..., 6 400 K), excluindo os valores nominais da TCC listados acima.  
 2)  $\Delta T$  deve ser calculado por  $\Delta T = 1,1900 \times 10^{-8} \times T^3 - 1,5434 \times 10^{-4} \times T^2 + 0,7168 \times T - 902,55$

| Tensão de Referência: 220V |                     |                     |                      |                      |
|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Amostra                    | Valores medidos (K) | Valor declarado (K) | Mínimo permitido (K) | Máximo permitido (K) |
| 01                         | 3 915               | 4 000               | 3 710                | 4 260                |
| 02                         | 3 964               |                     |                      |                      |
| 03                         | 3 926               |                     |                      |                      |

#### XII. CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA (ITEM 4.2.11 DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022)

| Parâmetros   | Classe   |
|--|----------|
| Controle distribuição de intensidade luminosa no espaço acima dos cones de 80° e 90°, (cujo vértice coincide com o centro óptico da luminária) | Limitada |

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteente.

RL\_Geral\_Rev.00

**LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.**

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Salm, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832

Email: [lenco@laboratorioslenco.com.br](mailto:lenco@laboratorioslenco.com.br) – Site: [www.laboratorioslenco.com.br](http://www.laboratorioslenco.com.br)



Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0659

### XIII. DADOS DAS MEDIÇÕES COM GÔNIOMETRO

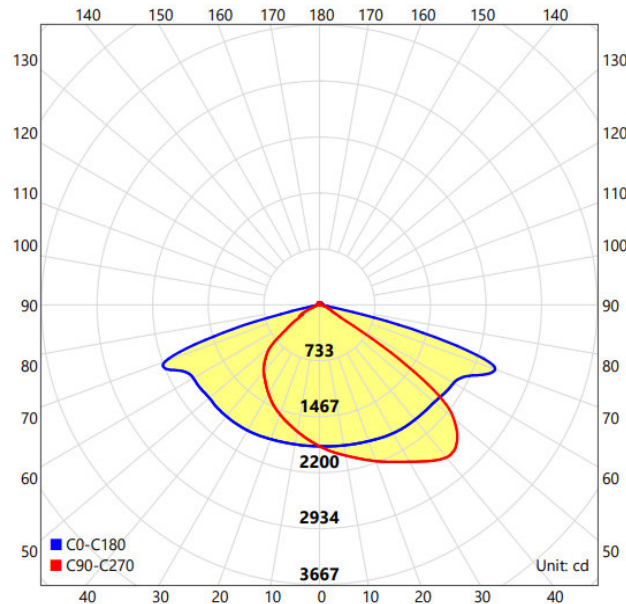


Figura 05 – Distribuição de intensidade luminosa

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 1 - Incerteza de medição 7,5% do valor indicado.  
A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada por um fator de abrangência  $K=2$ , para que uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02
- 2 - O ensaio foi realizado conforme Instrução de Trabalho – IT-004 – Rev.00
- 3 - Equipamentos Utilizados:  
Goniofotômetro identificação Lenco L-978  
Fonte de Alimentação digital AC identificação Lenco L-958 certificado RBC/Socintec RI 4873/22 validade 09/2024.  
Medidor de Energia Digital identificação Lenco L-957 Certificado de Calibração RBC/CTM 32499/22 validade 09/2024.  
Multímetro Digital identificação Lenco L-067 certificado RBC/Socintec RI5231 validade 10/2024.  
Termohigrômetro Digital identificação Lenco L-847 Certificado de Calibração SOSINTEC RI2220/23 validade 04/2025.  
Lâmpada Padrão identificação Lenco L-005 Certificado de calibração INMETRO DIMCI07 validade 06/2027.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 02 a 21 de Junho de 2023.  
Emissão do Relatório: Mairiporã, 21 de Junho de 2023.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteente.

RL\_Geral\_Rev.00

**LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.**

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832

Email: [lenco@laboratorioslenco.com.br](mailto:lenco@laboratorioslenco.com.br) – Site: [www.laboratorioslenco.com.br](http://www.laboratorioslenco.com.br)

