



NEW **ATTRACK**

Volare 

# NEW **ATTACK**

## MODERNO, ROBUSTO, NO RITMO **DO SEU MUNDO.**

O Attack, líder de vendas da marca Volare, está de cara nova.

Todas as características do New Attack foram projetadas a partir de uma pesquisa aprofundada sobre as necessidades e expectativas do mercado. O resultado é um veículo ainda mais moderno, com um novo design, conjunto óptico, painel interno e nova opção de altura de saia. Tudo isso sem perder a robustez característica do modelo.



## **NOVO DESIGN**

Frente, lateral e traseira com linhas mais leves e modernas, com a durabilidade e a robustez que você já conhece.



## CONJUNTO ÓPTICO

Novas máscaras de faróis, piscas em LED com DRL e luz de neblina, que proporcionam mais visibilidade e durabilidade.



## PAINEL INTERNO

Agora com conceito automotivo e materiais que trazem mais resistência e conforto no uso diário.



## NOVA ALTURA DE SAIA

Além das versões Rural e Standard, oferece a nova opção de saia City, adequada à aplicação do dia a dia, trazendo mais acessibilidade e segurança no embarque.



## // **ATTACK 8** **ATTACK 9**

A linha Attack se destaca por simplificar com inteligência a tarefa de transportar pessoas, oferecendo alta durabilidade e excelente relação custo-benefício. Com capacidade de personalização, acessibilidade e ótimo desempenho, os veículos Attack 8 e Attack 9 estão presentes nos segmentos Fretamento, Turismo, Urbano, Escolar e Rural.





## // **ATTACK 8 RURAL 4X2**


O Attack 8 Rural foi desenvolvido especialmente para o transporte em regiões agrícolas e rurais. Apresenta saia elevada com bloqueio de diferencial, que facilita a transposição de obstáculos e dá ao veículo a estabilidade e a robustez necessárias para o trânsito em terrenos não pavimentados, com a mesma facilidade de um Off-Road.





## // URBANO

Garantia de baixo custo de manutenção, robustez e otimização de espaços para maior capacidade de passageiros. O modelo ideal para o transporte nas grandes e pequenas cidades.

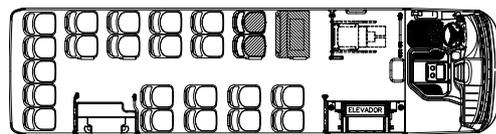


Capacidade de até 26 passageiros + motorista\*



## // FRETAMENTO

O veículo proporciona segurança e alto desempenho, gerando mais economia e rentabilidade para a rotina nas cidades.

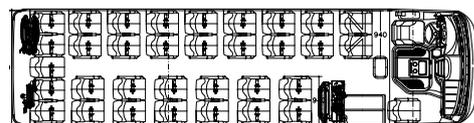


Capacidade de até 33 passageiros + auxiliar + motorista\*



## // ESCOLAR

O modelo escolar é robusto, proporciona segurança, alto desempenho e está totalmente adequado às normas de acessibilidade.




Capacidade de até 52 passageiros + auxiliar + motorista\*



## // TURISMO

Com poltronas cômodas ao bem-estar térmico, contam com amplos espaços internos e oferecem opcionais de decoração exclusiva, proporcionando diferenciação para o seu negócio.

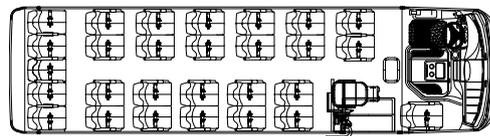


Capacidade de até 31 passageiros + auxiliar + motorista\*



## // RURAL

Com saia mais alta e robustez incomparável, o modelo rural é ideal para o trânsito em terrenos não pavimentados e íngremes, mantendo o melhor desempenho.

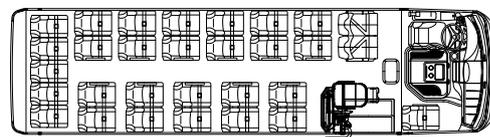

Capacidade de até 30 passageiros + auxiliar + motorista\*



## ACESSIBILIDADE

Nossos veículos atendem às normas vigentes de fabricação e permitem o embarque e o desembarque de passageiros com mobilidade reduzida com mais facilidade e tranquilidade.

Consulte dispositivo de acessibilidade disponível.



DTA - Dispositivo de Transposição Acessível



DPM - Dispositivo de Poltrona Móvel



PEV - Plataforma Elevatória Veicular\*\*

Informe-se sobre outras plantas e capacidade de passageiros em uma de nossas concessionárias.  
\*A lotação pode variar em função da configuração local, normas específicas, opcionais e o tipo de poltrona/peso. \*\*PEV somente na versão urbana e escolar.

MOTOR	ATTACK 8 e ATTACK 8 RURAL 4X2	ATTACK 9
<b>MOTOR</b>	Cummins	Cummins / MB
<b>MODELO</b>	F 3.8	F 3.8 / OM 924 LA
<b>NÚMERO DE CILINDROS</b>	4 em linha	4 em linha
<b>CILINDRADAS</b>	3.760 cm <sup>3</sup>	3.760 / 4.800 cm <sup>3</sup>
<b>POTÊNCIA</b>	116 kW (157 cv) - 2.500 RPM*	129 kW (175 cv) - 2.500 RPM* / 120kW (163 cv) a 2.200 RPM*
<b>TORQUE</b>	550 Nm / 1.100 a 1.900 RPM*	600 Nm / 1.100 a 1.800 RPM* / 610 Nm de 1.200 a 1.600 RPM*
<b>SISTEMA DE TRABALHO</b>	4 tempos	4 tempos
<b>CÂMBIO</b>		
<b>MODELO</b>	EATON ESBO 6106A	EATON ESBO 6106A / EATON ESBO 6206
<b>NÚMERO DE MARCHAS</b>	6 à frente e 1 à Ré	6 à frente e 1 à Ré
<b>ACIONAMENTO</b>	Por meio de alavanca, com cabo de trambulação	Por meio de alavanca, com cabo de trambulação
<b>SISTEMA DE EMBREAGEM</b>		
<b>TIPO</b>	Monodisco a seco	Monodisco a seco
<b>TIPO DE ACIONAMENTO</b>	Servo assistido	Servo assistido
<b>FREIOS</b>		
<b>FREIO DE SERVIÇO</b>	Tambor	Tambor
<b>REGULADOR AUTOMÁTICO DE LONAS DE FREIO</b>	Sim	Sim
<b>FREIO MOTOR</b>	Sim	Sim
<b>FREIO DE ESTACIONAMENTO</b>	Sim	Sim
<b>SISTEMA AUXILIAR</b>		
<b>ABS</b>	Sim	Sim
<b>EBD</b>	Sim	Sim
<b>ATC/ASR</b>	Sim	Sim
<b>EIXO</b>		
<b>EIXO DIANTEIRO</b>	DANA 3,2T	DANA 3,2T / MB VL 2/29 D-3,2
<b>EIXO TRASEIRO</b>	4,63:1-DANA M284** (4,10:1-DANA 286 com bloqueio na Versão Rural)	4,30:1 - MERITOR 13-113 LARGO / 4, 30:1 - MB R 325-6,4/S 17,5
<b>DIREÇÃO</b>		
<b>DIREÇÃO HIDRÁULICA</b>	Sim	Sim
<b>SUSPENSÃO</b>		
<b>SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	Feixes de molas semi-elípticas	Feixes de molas parabólicas
<b>SUSPENSÃO TRASEIRA</b>	Feixes de molas semi-elípticas	Feixes de molas semi-elípticas / Feixes de molas parabólicas
<b>AMORTECEDORES</b>	Sim	Sim
<b>BARRA ESTABILIZADORA</b>	Sim	Sim
<b>SISTEMA ELÉTRICO</b>		
<b>SISTEMA (Bateria)</b>	24V	24V
<b>TENSÃO/CORRENTE (Bateria)</b>	12V / 100 Ah (02 un.)	12V / 100 Ah (02 un.)
<b>TENSÃO/CORRENTE (Alternador)</b>	28V/150A	28V/150A
<b>CAPACIDADE (L)</b>		
<b>TANQUE COMBUSTÍVEL</b>	80 ****/ 150	150
<b>RESERVATÓRIO DE UREIA</b>	25	25
<b>RODAS E PNEUS</b>		
<b>RODAS</b>	6,0 x 17,5"	6,0 x 17,5"
<b>DIMENSÃO DOS PNEUS</b>	215/75R 17,5"	215/75R 17,5"
<b>PESOS E CAPACIDADES (KG)</b>		
<b>PESO BRUTO TOTAL</b>	8.700	9.200 / 9.400
<b>EIXO DIANTEIRO</b>	3.200	3.200
<b>EIXO TRASEIRO</b>	5.500	6.000 / 6.200
<b>CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO</b>	8.700	9.200 / 9.400
<b>DIMENSÃO DO VEÍCULO (MM)</b>		
<b>DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS</b>	máx. 4.800mm	máx. 4.800mm
<b>COMPRIMENTO TOTAL</b>	máx. 9.150mm**	máx. 9.470mm **
<b>LARGURA INTERNA/EXTERNA</b>	2.130mm / 2.200mm	2.250mm/ 2.320mm
<b>ALTURA EXT. SEM A/C COND. DE TETO</b>	2.935mm***	2.925mm ***
<b>ALTURA EXT. COM A/C COND. DE TETO</b>	3.130mm***	3.125mm ***
<b>ALTURA INTERNA</b>	1.900mm	1.900mm

\*Conforme NBR ISO 1585. \*\*Pode variar em função da configuração. Comprimento 9.470 mm exclusiva para a versão escolar Cummins.  
 \*\*\*Dimensões variam conforme suspensão do veículo. \*\*\*\*80 litros para entre-eixos de 3.350mm. As informações e dados deste material podem ser alterados sem prévio aviso.



ACESSE O QR CODE E  
**SAIBA MAIS SOBRE O  
NEW ATTACK**

# NEW ATTACK



    /ONIBUSVOLARE  
WWW.VOLARE.COM.BR

**ENCONTRE A CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMA ACESSANDO O NOSSO SITE**



**0800 7070078**  
contato@volare.com.br



**ASSISTÊNCIA  
DE GUINCHO 24H**  
0800 701 5420



**REVISÃO**  
As revisões serão  
feitas na rede.

GARANTIA DE  
**2**  
ANOS

Verificar itens de garantia com a concessionária.