




GTC CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
CNPJ: 17.283.246/0001-10
Avenida São Pedro nº 46, Sala 02, Centro
Itaperuçu - Paraná - CEP: 83.560-000
Fone: (41) 3149-4016
e-mail: gtconstrutora@hotmail.com

ÍNDICE

1. PROPOSTA DE PREÇOS	pag. 01
2. PLANILHA DE SERVIÇOS	pag. 02
3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	pag. 05

Nova Esperança do Sudoeste/PR, em 19 de outubro de 2020.

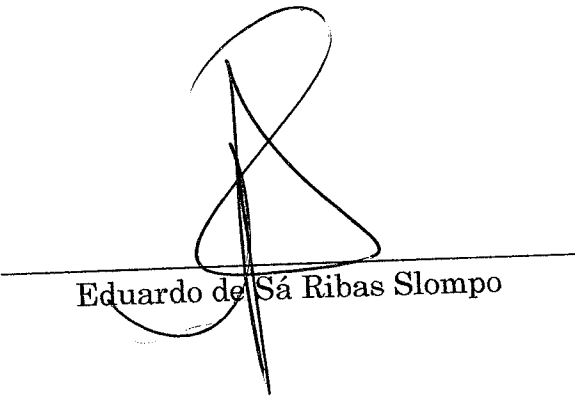

Eduardo de Sá Ribas Slompo

17.283.246/0001-10

GTC CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

AV. SÃO PEDRO, Nº 46 - SALA 02
CENTRO - CEP 83.560-000
ITAPERUÇU - PARANÁ

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.



GTC CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
CNPJ: 17.283.246/0001-10
Av. São Pedro, nº 46, Sala 02, Centro, Itaperuçu/PR
CEP: 83.560-000
Fone: (41) 3149-4016
E-mail: gtconstrutora@hotmail.com
Inscrição Municipal: 7526 / Inscrição Estadual: Isenta

À Prefeitura do Município de Nova Esperança do Sudoeste – Paraná.

A/C Comissão Permanente de Licitação.

Ref.: **EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2020.**

Objeto: Construção de Campo de Futebol Society (Programa Meu Campinho) contendo: piso com base drenante, embasamento, grama sintética, drenagem, iluminação, alambrados, redes sobre o campo, portão tubo tela, traves com redes, passeio e serviços de paisagismo.

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S.as nossa proposta de preços, relativa à “Construção de Campo de Futebol Society (Programa Meu Campinho) contendo: piso com base drenante, embasamento, grama sintética, drenagem, iluminação, alambrados, redes sobre o campo, portão tubo tela, traves com redes, passeio e serviços de paisagismo”, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 232.900,00 (duzentos e trinta e dois mil e novecentos reais)**.

O prazo de execução do objeto é de **150 (cento e cinquenta) dias** contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **90 (noventa) dias** a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes nº 1 e nº 2*) pela Comissão de Licitação.

Nova Esperança do Sudoeste/PR, em 19 de outubro de 2020.

Eduardo de Sá Ribas Slompo
RG 9.134.552-8 SSP/PR
CPF 079.598.649-18

17.283.246/0001-10

GTC CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

AV. SÃO PEDRO, Nº 46 - SALA 02
CENTRO - CEP 83.560-000
ITAPERUÇU - PARANÁ



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

À Prefeitura do Município de Nova Esperança do Sudoeste - Paraná.

Ref.: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2020.

Objeto: Construção de Campo de Futebol Society (Programa Meu Campinho) contendo: piso com base drenante, embasamento, grama sintética, drenagem, iluminação, alambrados, redes sobre o campo, portão tubo tela, traves com redes, passeio e serviços de paisagismo.

Código	Origem	Descrição dos Serviços	Un.	Quant.	Custo Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				18.876,34
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES				
73822/2	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	1.421,78	0,66	938,37
1.1.2		LOCACAO				
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	108,00	37,50	4.050,00
1.1.4		RETIRADA DE ENTULHO				
72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	392,21	3,76	1.474,71
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS				
1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA				
1.2.1.2		FECHAMENTOS				
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	128,00	45,00	5.760,00
1.2.2		BARRACAO DE OBRA				
10775	SINAPI 2020	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 6,00M, ALT. 2,50M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS.	MÉS/C	5,00	593,42	2.967,10
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO				
74209/1	SINAPI 12/2019	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00	460,77	3.686,16
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS				28.300,28
2.1		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1.2		ESCAVACAO MECANICA				
74154/1	SINAPI	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	392,21	4,48	1.757,10
2.1.9		COMPACTACAO MECANICA				
97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	946,22	0,75	709,67
2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS				
73817/1	SINAPI	CAMADA DRENANTE COM PÓ DE PEDRA	m3	47,84	80,00	3.827,20
100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *12 CM*. AF_07/2019	M3	118,39	95,00	11.247,05
2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL				
73881/1	SINAPI	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	783,00	5,50	4.306,50
2.3.6		DRENOS COM TUBOS DE PVC				
73816/1	SINAPI	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100	M	144,00	32,00	4.608,00
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS				
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA				
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UN	4,00	461,19	1.844,76
3		FUNDAÇÕES				4.001,40
98229	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	51,30	78,00	4.001,40
4		ESTRUTURAS				60.956,50
4.1		FORMAS				
4.1.1		FORMAS PARA FUNDAOES				
5970	SINAPI/2 016	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	48,38	79,26	3.834,60

Eduardo de Sá Ribas Slompo
Engenheiro Civil

CREA 128565/D-PR



4.2		ARMADURAS					
73990/1	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	2,71	651,20	1.764,75	
4.3		CONCRETOS E GRAUTES					
4.3.3		ESTRUTURAL PREPARO MECANICO					
94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,71	336,54	912,02	
74157/4	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	2,71	144,33	391,13	
x	COT 004	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ACIMA DE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	756,00	71,50	54.054,00	
8		INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO				17.531,80	
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
16.105.000032. SE R	PINI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	1.771,38	1.771,38	
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES					
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS					
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	9,96	99,60	
91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	12,51	1.251,00	
8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS					
91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	14,89	29,78	
8.2.3.3		ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO					
95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	60,00	18,03	1.081,80	
95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	12,00	7,25	87,00	
8.2.3.4		ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS					
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	20,00	8,41	168,20	
8.2.5		CABOS					
8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V					
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00	5,38	2.421,00	
92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00	7,03	773,30	
8.2.8		CAIXAS					
83447	SINAPI/2016	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	5,00	223,35	1.116,75	
42584		CAMPAINHAS E SENSORES					
83399	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	42,28	42,28	
8.3		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA					
8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO					
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00	54,52	327,12	
8.3.4		CORDOALHA					
96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	12,00	60,32	723,84	
8.1.1.1	SEIL	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	16,91	186,01	

	PINI NOVEMBRO 2019	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, DIMENSÕES 40X30X20CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA E TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM PLACA DE MONTAGEM INTERNA, TAMPA EXTERNA COM DISPOSITIVO DE FECHO E CADEADO, CONFORME NBR 5410 E DETALHES NO PROJETO.	UN	1,00	905,30	905,30
COMPOSIÇÃO	3	MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	1,00	212,44	212,44
40758		LUMINÁRIA TIPO PROJETO COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	8,00	700,00	5.600,00
41854		CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA, FORMA PARA SOLDA EXOTÉRMICA, PARAFUSO, PORCA SEXTAVADA E ARRUELAS INOX	UN	6,00	122,50	735,00
9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS				4.623,10
9.2		INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS				
9.2.7		TUBOS DE AÇO GALVANIZADO				
92343	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS PARA ESPERA DO ALAMBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,00	70,00	3.990,00
9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS				
47364		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R				
89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	10,00	63,31	633,10
49190		CONEXÕES DIVERSAS				
10		REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS				18.001,70
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS				
40819		PISO EM BLOCO DE CONCRETO				
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	290,35	62,00	18.001,70
11		PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS				78.794,48
11.1		PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO				
11.1.4		BASE				
531000	DER 10/19	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	6,57	119,96	788,14
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS				
11.2.2		PLANTAS				
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	477,50	10,71	5.114,03
	DER	GUIA DE CONCRETO FINCADINHA 10X25 EXECUTADO IN LOCO COM CONCRETO E FORMAS	M	187,25	13,49	2.526,00
ARAUC 102-11		CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00X2,00m EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4mm	CJ	1,00	3.298,31	3.298,31
x	COT 005	REDE DE COBERTURA EM POLIETILENO - MALHA 100 - FIO 3MM	M2	648,00	8,50	5.508,00
x	COT 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	648,00	95,00	61.560,00
12		DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)				1.814,40
99811	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	648,00	2,80	1.814,40
TOTAL					R\$	232.900,00

Nova Esperança do Sudoeste/PR, em 19 de outubro de 2020.

17.283.246/0001-10


GTC CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

Eduardo de Sá Ribas Slompo
RG 9.134.552-8 SSP/PR
CPF 079.598.649-18
CREA PR-138565/D

AV. SÃO PEDRO, Nº 46 - SALA 02
CENTRO - CEP 83.560-000
ITAPERUÇU - PARANÁ

Eduardo de Sá Ribas Slompo
Engenheiro Civil
CREA 138565/D-PR



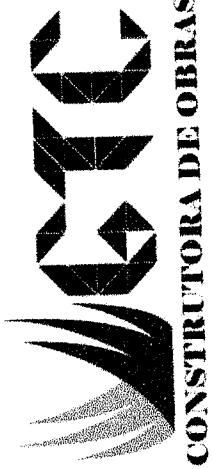

GTC CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

CNPJ: 17.283.246/0001-10

Avenida São Pedro nº 46, Sala 02, Centro Itaperuçu - Paraná

CEP: 83.560-000

Fone: (41) 3149-4016 - e-mail: gtcconstrutora@hotmail.com

Inscrição Estadual: Isenta - Inscrição Municipal: 7526

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

A Prefeitura do Município de Nova Esperança do Sudoeste - Paraná.

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2020.

Objeto: Construção de Campo de Futebol Society (Programa Meu Campinho) contendo: piso com base drenante, embasamento, grama sintética, drenagem, iluminação, alambrados, redes sobre o campo, portão tubo tela, traves com redes, passeio e serviços de paisagismo.

Nº	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	18.876,34	8,10%	40,00%	7.550,54	40,00%	7.550,54	20,00%	3.775,27				
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	28.300,28	12,15%	20,00%	5.660,06	30,00%	8.490,08	30,00%	8.490,08	10,00%	2.830,03	10,00%	2.830,03
3	FUNDACOES	4.001,40	1,72%	40,00%	1.600,56	40,00%	1.600,56	20,00%	800,28				
4	ESTRUTURAS	60.956,50	26,17%	20,00%	12.191,30	20,00%	12.191,30	20,00%	12.191,30	20,00%	12.191,30	20,00%	12.191,30
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	17.531,80	7,53%	10,00%	1.753,18	20,00%	3.506,36	30,00%	5.259,54				3.506,36
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS	4.623,10	1,99%	20,00%	924,62	20,00%	924,62	30,00%	1.386,93				462,31
10	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	18.001,70	7,73%			10,00%	1.800,17	30,00%	5.400,51				5.400,51
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	78.794,48	33,83%	10,00%	7.879,45	20,00%	15.758,90	20,00%	15.758,90	30,00%	23.638,34	20,00%	15.758,90
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	1.814,40	0,78%	20,00%	362,88	20,00%	362,88	20,00%	362,88	20,00%	362,88	20,00%	362,88
		232.900,00	100,00%		16,28%		22,41%		22,94%		20,98%		17,39%
	TOTAL PARCIAL (%)				R\$ 37.922,58		R\$ 52.185,41		R\$ 53.425,69		R\$ 48.854,04		R\$ 40.512,28
	TOTAL PARCIAL (R\$)				16,28%		38,69%		61,63%		82,61%		100,00%
	TOTAL ACUMULADO (%)				R\$ 37.922,58		R\$ 90.107,99		R\$ 143.533,67		R\$ 192.387,72		R\$ 232.900,00
	TOTAL ACUMULADO (R\$)												

Nova Esperança do Sudoeste/PR, em 19 de outubro de 2020.

17.283.246/0001-10

GTC CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

AV. SÃO PEDRO, Nº 46 - SALA 02
CENTRO - CEP 83.560-000
ITAPERUÇU - PARANÁ

Eduardo de Sá Ribas Slompo
RG 9.134.552-8 SSP/PR
CPF 079.598.649-18
CREA PR-188565/D

Eduardo de Sá Ribas Slompo
Engenheiro Civil
CREA 138565/D-PR

