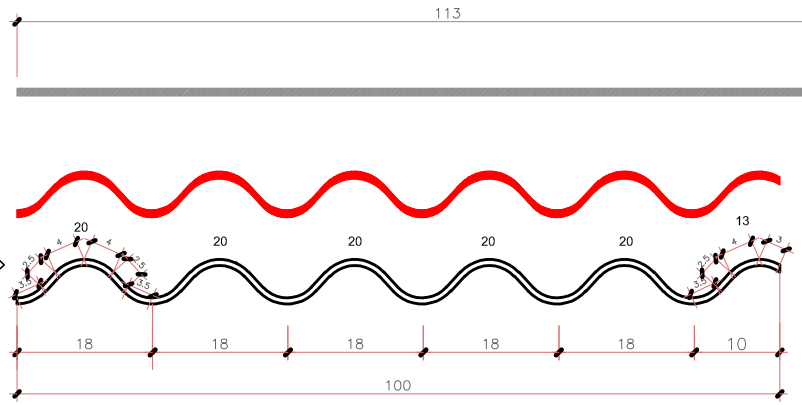

SE ESTICARMOS ESSA ONDULAÇÃO

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)

SOMATÓRIA COMPRIMENTO DA ONDA

3.5 + 2.5 + 4 + 4 +2.5 + 3.5 = 20

TELHA DE AÇO ZINCADO ONDULADA EXISTENTE.
A: 17MM, E : 0,5MM

20 X 5 + 13= 113 (CURVA ESTICADA)

113 / 100 = 1,13 (13%)

→ Essa porcentagem de 13% é usada para calcular a área da cobertura

→ Para criação da composição foi considerado 10 % de transpasse

DEZEEN Arquitetura
Desenvolvimento de Projetos
ARQUITETURA & URBANISMO
dezeen.arquitetura@hotmail.com
Tel.: (46) 3543 1020

PROJETO
DETALHE DO QUANTITATIVO
MANTA ASFÁLTICA
(ORÇAMENTO)

DATA
20.02.2019

ESCALA
S/ ESCALA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ELIS SCHNEIDER
ARQUITETA E URBANISTA
CAU - A94381-9
TEL: (46) 9914 1101

PRISCILA ZAVELINSKI
ARQUITETA E URBANISTA
CAU - A94408-4
TEL: (46) 9921 9595

PROPRIETÁRIO

MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
95.589.289/0001-32